



Fenstra 88 Tilt-skyvedør

Fenstra Vipp-skyvedør er en meget populær dørvariant. Døren lufter i toppstilling ved at dørbladet vippes inn, videre betjening gir skyvefunksjon.

Profil

Laget av ekstruderte, gjennomfargede, slagfaste og klimabestandige pvc-profiler med meget god isoleringsevne, noe som gir gode U-verdier. U-verdien for vinduet bestemmes av glassets isoleringsevne. Enova anbefaler 3-lags energiglass. Stålførsterkninger i profilene for ekstra styrke og stabilitet.

Mål / vekt åpningsramme

Minste bredde 620mm - maks bredde 1650mm

Minste høyde 650mm - maks høyde 2700mm

Maks vekt 160 kg

Beslag

Kvalitetsbeslag fra Winkhaus

Lås

Døren leveres kun med vrider fra innsiden som standard, men kan leveres med utvendig vrider og låsesylinder som tillegg

Tilleggsprofiler og sprosser


Det finnes et stort utvalg av tilleggsprofiler som avdekningslister, sprosseprofiler, forsterkningsprofiler for store felt, utforinger, listverk, etc. Sprossene kan være utenpåliggende, gjennomgående, utenpålimte, dekorsprosser eller en kombinasjon.

Farger.

Standard hvit (RAL 9016), men kan leveres med andre farger på forespørsel.

Vedlikehold

PVC-profilene krever ikke vedlikehold, bare rengjøring med vanlig såpevann. Beslag har behov for ordinært renhold og smøring.

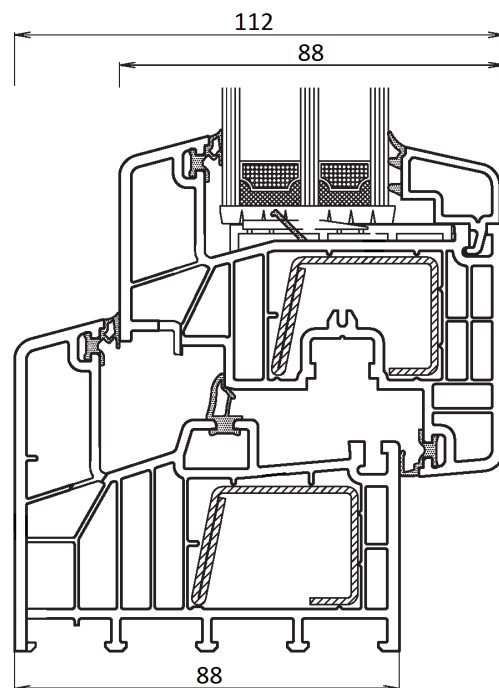

Notspor!

Kan kun leveres med notspor på høyre og venstre side, dette pga innvendige skinner påmontert over og under karm.

OBS!

Terskelhøyden er 76mm og kan ikke felles ned i underlaget.